


**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

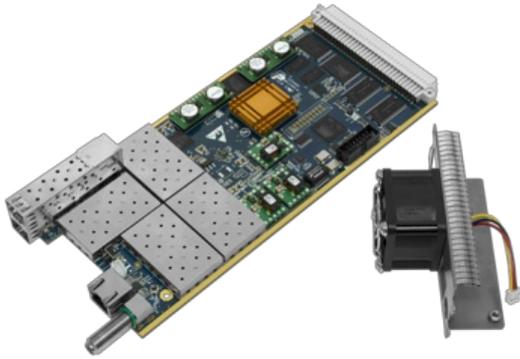

## Карта QAM модуляции с независимой расстановкой частот, 8-ми поточная Sumavision C518-8

C518-8

### Описание

**Важно: карта имеет ограниченный список поддерживаемых SFP-трансиверов. Подтверждена совместимость с моделью SNR-SFP-GE-T. Другие модели могут не поддерживаться картой C518.**

24 поточный QAM модулятор с функцией скремблера .  
Один F-выход до 24 независимых частот RF QAM.  
Тестовый выход - 20 дБ (SMA). Диапазон выходных частот: 45-1000 МГц, уровень выходного сигнала: 95-115 дБмкв, поддержка модуляций: 64/128/256QAM. По умолчанию занимает 2 слота в шасси.  
Карта C518 позволяет модулировать 8/12/16/20/24 независимых частот в диапазоне 45-1000МГц, в зависимости от установленной лицензии. Скремблер

#### **Технические характеристики:**



DVB-C (QAM модулятор)	
Диапазон частот	45 ... 1000 МГц
Символьная скорость потока	3,5~7 Mbaud (ITU J.83 Annex A/B/C)
Уровень выходного сигнала	95~122 дБмкВ
Модуляция	64/128/256 QAM,
Полоса пропускания	7 / 8 МГц
Входной коннектор	F, 75 Ом
Уровень ВЧ сигнала	95-122 дБм
Вход	
Интерфейс	2x SFP
Протокол	UDP/RTP, IGMP, ARPЮ, Unicast или Multicast
Тип транспортного потока	SPTS, MPTS, CBR, VBR до 256 ts.
Размер пакета	188/204
Управление	
Протокол	SNMP, TCP/IP, HTTP
Диапазон температур эксплуатации	+10....+40°C

## RF-выход

Количество несущих	8
Независимая расстановка частот	Да

## Выходные характеристики



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Формат модуляции

DVB-C