




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

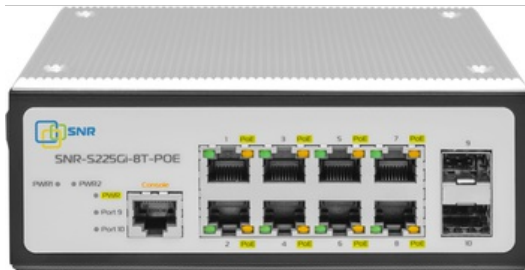

Управляемый промышленный POE коммутатор уровня 2 SNR-S225Gi-8T-POE-used

SNR-S225Gi-8T-POE-used

Описание

SNR-S225Gi-8T-POE-used - управляемый POE коммутатор в промышленном исполнении. Оборудование имеет уровень защиты IP40, расширенный температурный диапазон эксплуатации от -40°C до +85°C и встроенную грозозащиту до 4000 Вольт на всех медных портах.

Коммутатор оснащен 2 портами SFP 100/1000BaseX и 8 портами Gigabit Ethernet с поддержкой PoE IEEE802.3af/at с максимальной мощностью до 30W. Суммарная мощность PoE до 180W.

Область применения:

Сети операторов связи;
Сети промышленных предприятий;
Корпоративные сети;
Кампусные сети.

Основные особенности:

Простота использования и эксплуатации;
Интеллектуальные функции для создания промышленных сетей, включая RSTP, LACP, 4K VLAN, QoS;
Расширенный температурный диапазон от -40°C до +85°C;
Пылезащита уровня IP40;
Поддержка стандартов PoE IEEE 802.3af/at с максимальной мощностью до 30W. Суммарная мощность PoE 180W;
Возможность крепления на DIN-рейку;
Управление коммутатором через WEB-интерфейс, Telnet или SSH.

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку
------------	----------------------

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2
-----------------	----------------

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
---------------------	----------------------

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	8
--------------------------------	---



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Количество портов с поддержкой PoE	8
Количество основных портов	8
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	48V DC
Блоки питания	Внешний, приобретается отдельно

L2 функционал

Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	8000
Количество правил ACL	1408
Протоколы L2 резервирования	MRPP; ERPS; MSTP; STP; RSTP
Агрегирование портов	LACP 802.3ad, статическое, максимум 8 групп, до 8 портов в группе
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS	8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, DWRR, SP+DWRR
Количество multicast групп	512

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W	180

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение	IP40
---------------------------	------

Управление и мониторинг



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управление и мониторинг

Web-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6);
TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON;
Поддержка групп 1, 2, 3, 9;
BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82;
PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля;
Шифрование пароля;
Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек;
Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до 85
Система охлаждения	Пассивная
Встроенная грозозащита на портах	4kV
Размеры, мм	60 x 165 x 140

Комплект поставки

Комплект поставки	Коммутатор с установленным разъемом DC питания и креплением на DIN-рейку; Консольный кабель.
-------------------	---