ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

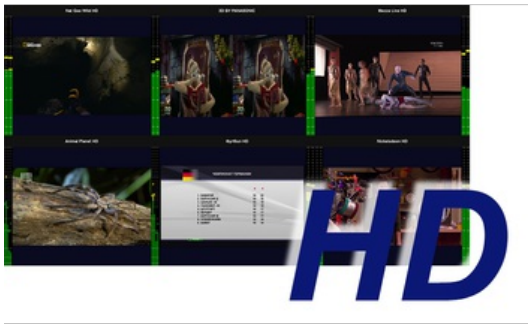

MultiScreen инструментальный контроль и визуализация ТВ каналов HD разрешения (1 канал)

SLMS-IVC-HD

Описание

MultiScreen HD Мониторинг каждого канала выполняется в двух независимых режимах – визуальном и инструментальном. В визуальном режиме изображение источника декодируется и выводится на мультиэкран (мозаика, полиэкран, мультискрин). В инструментальном режиме производится мониторинг контейнера (например, MPEG TS, T2-MI), декодирование с определением ошибок, изображение не выводится на мультиэкран, а состояния объектов отображаются на панели, которую можно вывести на отдельный монитор. Обе возможности могут использоваться параллельно.

Мониторы визуализации системы Stream Multi Screen могут быть установлены в любом месте. При помощи опции стриминга результаты мониторинга, включая мультиэкран, передаются в любое место.

Общие

Тип исполнения системы мониторинга	Стационарный