




nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

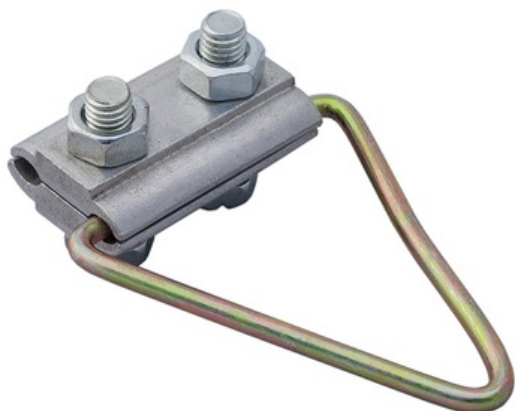

Зажим поддерживающий плашечный ЗП-8-2

ЗП-8-2

Описание

Зажим поддерживающий плашечный ЗП-8-2 используется для подвески оптического кабеля типа «8» на промежуточных опорах.

Возможно применение со всеми узлами промежуточного крепления. Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 1, ГОСТ 15150.

Общие

Вид арматуры	Поддерживающие
Максимально допустимая нагрузка, кН	2
Диаметр зажимаемого элемента, мм	от 4 до 8
Материал:	Сталь
Температура эксплуатации, °С	от -50 до 60
ВЕС, КГ	0,09