




ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

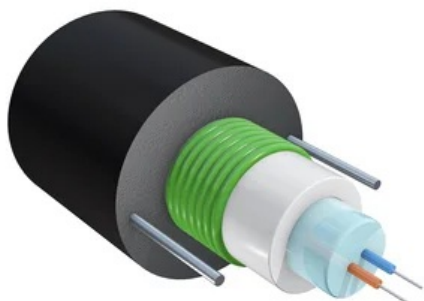

## Кабель оптический SNR-FOCB-UT-0-02-RD-C

SNR-FOCB-UT-0-02-RD-C

### Описание

**Внимание!** Кабель поставляется на заводских барабанах по 4км. При отгрузке длинами менее заводской требуется транспортировочный барабан, который оплачивается отдельно.

#### Назначение:

Оптический кабель

#### SNR-FOCB-UT-0-02-RD-C

предназначен для прокладки в кабельной канализации и обеспечивает надежную защиту от грызунов и механических повреждений.

#### Конструкция:

Кабель представляет конструкцию с центральным оптическим модулем, который может содержать от двух до двенадцати оптических волокон. Для защиты волокон от воздействия водорода модуль заполнен гидрофобным гелем. На модуль наложена гофрированная стальная лента с ламинированным покрытием. В конструкцию кабеля входят силовые элементы - две стальные проволоки. Внешняя оболочка кабеля изготовлена из HDPE (полиэтилен высокой плотности).

### Общие

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Тип оптического кабеля        | В кабельную канализацию           |
| Диэлектрическая конструкция   | Нет                               |
| Количество волокон            | 2                                 |
| Тип волокна                   | SM (G.657.A1)                     |
| Типовое затухание, дБ/км      | ≤0,32 (1310 нм) / ≤0,18 (1550 нм) |
| Диаметр кабеля, мм            | 7,9                               |
| Силовой элемент               | Две стальные проволоки            |
| Диаметр силового элемента, мм | 1,0                               |
| Тип брони                     | Стальная гофрированная лента      |
| Стойкость к растяжению, кН    | 1.5                               |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Материал оболочки                  | HDPE         |
| Цвет оболочки                      | Черный       |
| Температура монтажа, °C            | от -30 до 50 |
| Температура хранения, °C           | от -50 до 50 |
| Температура эксплуатации, °C       | от -40 до 60 |
| Масса кабеля, кг/км                | 76           |
| Стандартная строительная длина, км | 4            |
| Тип барабана                       | 12           |