




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

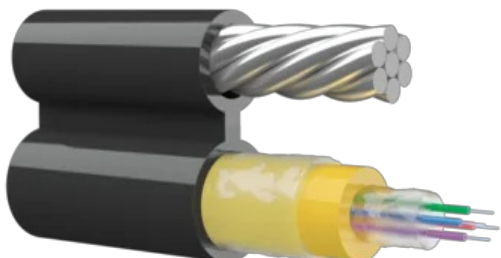

Кабель оптический SNR-FOCA-UT4-08-RD-C

SNR-FOCA-UT4-08-RD-C

Описание

Внимание! Кабель поставляется на заводских барабанах по 5км. При отгрузке длинами менее заводской требуется транспортировочный барабан, который оплачивается отдельно.

Назначение:

Оптический кабель **SNR-FOCA-UT4** предназначен для подвеса на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения и между зданиями.

Конструкция:

Конструкция кабеля представляет собой оптический модуль со свободно уложенными оптическими волокнами. Для защиты волокон от воздействия водорода модуль заполнен гидрофобным гелем. Также в конструкцию кабеля входит вынесенный силовой элемент - стальной трос диаметром 2,2 мм. Внешняя оболочка кабеля изготовлена из HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Общие

Тип оптического кабеля	Подвесной, с дополнительным силовым элементом
Диэлектрическая конструкция	Нет
Количество волокон	8
Тип волокна	SM (G.652.D)
Типовое затухание, дБ/км	≤0,32 (1310 нм) / ≤0,18 (1550 нм)
Габаритные размеры кабеля, мм	8,5×4,0
Силовой элемент	Стальной трос
Диаметр силового элемента, мм	4,0 (с оболочкой)
Стойкость к растяжению, кН	4.0
Материал оболочки	HDPE
Цвет оболочки	Черный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Температура монтажа, °C	от -30 до 50
Температура хранения, °C	от -60 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -60 до 70
Масса кабеля, кг/км	47,5
Стандартная строительная длина, км	5
Тип барабана	10