




**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

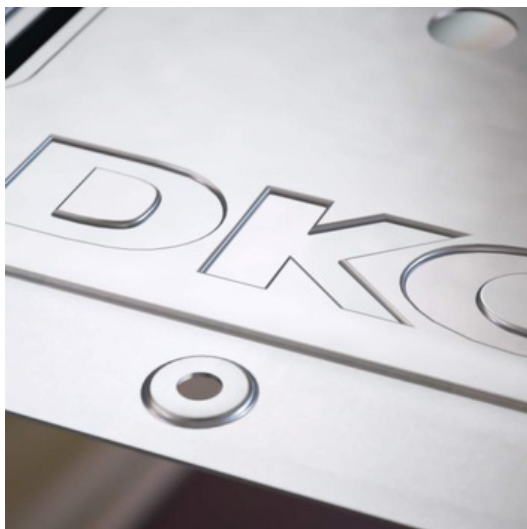

## Лоток листовой перфорированный 400x100 L3000 сталь 1мм DKC 35345

35345

### Описание

Перфорированные листовые лотки ДКС применяются для прокладки кабеля как в помещении, так и на открытом воздухе. Лотки отличаются высокой несущей способностью – подформовка, производимая при производстве этой продукции, создает дополнительное ребро жесткости, что увеличивает несущую способность системы до 54%. Перфорация сокращает вес конструкции. В лотках имеются отверстия для отвода кабеля диаметром 11 мм, 17 мм, 21 мм. Степень пыли- и влагозащиты перфорированных лотков – IP 10 при использовании крышек, входящих в состав системы. Метод соединения "мама-папа" применяемый для системы, существенно сокращает время монтажа и создает непрерывный контур. Конструктив листовых лотков ДКС предупреждает повреждение кабеля при прокладке. Толщина стали – 0,9 мм, высота лотка – 100 мм, ширина – 400 мм, длина – 3000 мм. Полезное сечение – 39500 мм. Исполнение – "сталь, оцинкованная по методу Сендзимира".

### Общие

Исполнение	Без соединительного элемента
Цвет	Светло-серый
Вид товара	Лоток кабельный листовой
Вид/марка материала	Сталь
Гарантийный срок	3 года
Защитное покрытие поверхности	Оцинкованная по методу Сендзимира
Материал	Сталь
Монтажная перфорация в основании	Да
Перфорированная боковая стенка	Да
Серия	S5 Combitech
Толщина материала мм	1
Ширина мм	0.4