




ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

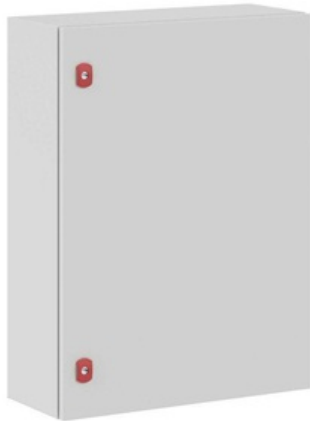

## Шкаф ST с монтаж. платой 800x600x250мм от IP65-до IP66 IK10 DKC R5ST0869

R5ST0869 DKC

### Описание

Сварные корпуса ST входят в линейку "RAM block". Эту серию отличает высокая ударопрочность (IK 10) и устойчивость к механическим повреждениям. Навесные корпуса ST со сплошной дверью используются для систем автоматизации технологических процессов. Корпуса обеспечивают размещенным внутри устройствам надежную защиту. Двери таких корпусов изготавливаются из металла толщиной 1,5 мм, а сам каркас – из металла толщиной 1,2 мм. На внутреннюю сторону двери наносится покрытие из вспененного полиуретана, который повышает качество герметизации. Загиб кромки корпуса предотвращает попадание во внутреннее пространство шкафа влаги и мусора, а производственные отверстия имеют специальные заглушки, благодаря чему достигается степень пыле- и влагозащиты корпуса – IP 65/IP 66. Трехступенчатая автоматизированная система окрашивания обеспечивает корпусам прочное покрытие, устойчивое к сколам и царапинам. По умолчанию в двери устанавливается замок под ключ с двойной бородкой 3 мм. Шкафы ST от ДКС отличаются сейсмоустойчивостью и вибростойкостью. Корпуса могут использоваться совместно с аксессуарами СЕ. Маркированная монтажная плата из оцинкованной стали толщиной 1,8 мм позволяет размещать внутри корпусов даже тяжелое оборудование. Габариты корпуса: высота - 800 мм, ширина - 600 мм, глубина - 250 мм.

### Общие

Ширина	0,621
Тип двери сзади	Да
Вес, кг	26,78
Вид товара	Распределительный шкаф пустотелый
Прозрачная дверь	Да
С монтажной панелью	Да
Возможность напольной установки	Да
Возможность настенной установки	Да
Ударопрочность	IK10
Установка в стену	Да
Длина, м	0,821
Высота, М	0.274



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Степень защиты IP

IP66

Материал

Сталь

Цвет

Серый