




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

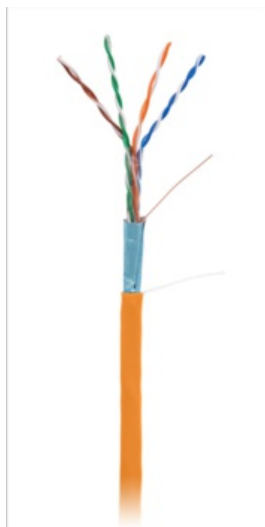

Кабель NETLAN F/UTP 4 пары,
Кат.5е (Класс D), 100МГц,
однопровитный, ВС (чистая
медь), внутрениий, LSZH нг(В)-
HF, оранжевый, 305м

EC-UF004-5E-LSZH-OR

Описание

Торговая марка

NETLAN

с 2007 года поставляет качественное и недорогое оборудование, предназначенное для построения домашних и офисных локальных сетей. Продукция NETLAN включает в себя широкий ассортимент кабеля, который уже давно и уверенно зарекомендовал себя на рынке. В продуктовой линейке вы найдете инструменты, коммутационные шнуры и патч-панели, кроссовое оборудование, а также антивандальные настенные шкафы для установки в подъездах и на чердаках.

Кабель **EC-UF004-5E-LSZH-OR** содержит 4 пары витых медных проводников, выполнен в экранированном исполнении, соответствует категории 5е и предназначен для внутренней прокладки.

Внешняя оболочка изготавливается из LSZH-компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения. Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

Общие параметры

Категория витой пары	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Конструкция	F/UTP
Тип экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга
Количество пар	4
Материал проводников	Медь (Cu)
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,47
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Материал оболочки

LSZH

Применение

Для внутренней прокладки

Цвет оболочки

Оранжевый

Упаковка

Картонная коробка

Метраж в упаковке

305

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом

100±15

Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км

115

Условия эксплуатации

Радиус изгиба при прокладке, D

Не менее 8

Радиус изгиба при эксплуатации, D

Не менее 4

Растягивающее усилие, Н

Не более 80

Температура хранения, °C

от -20 до 60

Температура монтажа, °C

от 0 до 50

Температура эксплуатации, °C

от -20 до 60