ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

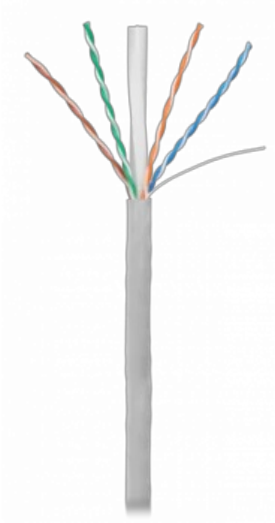

Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), 250МГц, одножильный, BC (чистая медь), внутренний, PVC нг(B), серый, 305м

EC-UU004-6-PVC-GY

Описание

Торговая марка
NETLAN
с 2007 года поставляет качественное и недорогое оборудование, предназначенное для построения домашних и офисных локальных сетей. Продукция NETLAN включает в себя широкий ассортимент кабеля, который уже давно и уверенно зарекомендовал себя на рынке. В продуктовой линейке вы найдете инструменты, коммутационные шнуры и патч-панели, кроссовое оборудование, а также антивандальные настенные шкафы для установки в подъездах и на чердаках.

Кабель **EC-UU004-6-PVC-GY** содержит 4 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 6 и предназначен для внутренней прокладки. Применяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 10Гбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации. Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объеденены в одну общую транспортную картонную коробку.

Общие параметры

Категория витой пары	6
Полоса пропускания, МГц	250
Конструкция	U/UTP
Тип экрана	Отсутствует
Количество пар	4
Материал проводников	Медь (Cu)
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,50

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал оболочки	PVC
Применение	Для внутренней прокладки
Цвет оболочки	Серый
Упаковка	Картонная коробка
Метраж в упаковке	305

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	93

Условия эксплуатации

Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Температура хранения, °C	от -20 до 60
Температура монтажа, °C	от 0 до 50
Температура эксплуатации, °C	от -20 до 60