




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

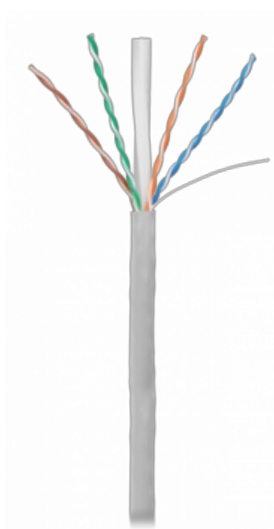

Кабель NETLAN U/UTP 4 пары,
Кат.6 (Класс E), 250МГц,
однопровитный, ВС (чистая
медь), внутренний, PVC нг(В),
серый, 305м

EC-UU004-6-PVC-GY

Описание

Торговая марка

NETLAN

с 2007 года поставляет качественное и недорогое оборудование, предназначенное для построения домашних и офисных локальных сетей. Продукция NETLAN включает в себя широкий ассортимент кабеля, который уже давно и уверенно зарекомендовал себя на рынке. В продуктовой линейке вы найдете инструменты, коммутационные шнуры и патч-панели, кроссовое оборудование, а также антивандальные настенные шкафы для установки в подъездах и на чердаках.

Кабель **EC-UU004-6-PVC-GY** содержит 4 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 6 и предназначен для внутренней прокладки. Применяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 10Гбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации. Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

Общие параметры

Категория витой пары	6
Полоса пропускания, МГц	250
Конструкция	U/UTP
Тип экрана	Отсутствует
Количество пар	4
Материал проводников	Медь (Cu)
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,50



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Материал изоляции проводников

Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

Материал оболочки

PVC

Применение

Для внутренней прокладки

Цвет оболочки

Серый

Упаковка

Картонная коробка

Метраж в упаковке

305

Электрические характеристики

Волновое сопротивление, Ом

100±15

Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км

93

Условия эксплуатации

Радиус изгиба при прокладке, D

Не менее 8

Радиус изгиба при эксплуатации, D

Не менее 4

Растягивающее усилие, Н

Не более 80

Температура хранения, °C

от -20 до 60

Температура монтажа, °C

от 0 до 50

Температура эксплуатации, °C

от -20 до 60