




**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

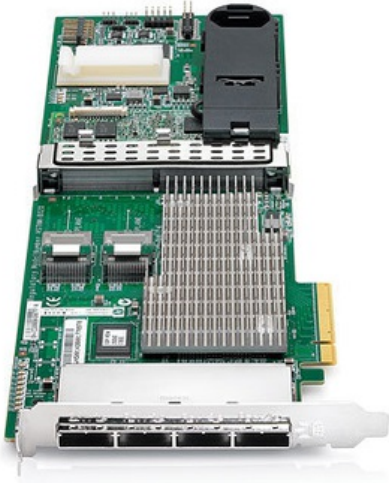

## RAID-контроллер HP Smart Array P812/1G, SAS

487204-B21

### Описание

RAID-контроллер HP Smart Array P812  
, SAS, PCIe x8, 1 GB  
FBWC

,  
2-внутренних, 4 порта внешних Ext PCIe x8 SAS Controller



Основные характеристики	
Тип	RAID-контроллер для сервера
Способ установки	съёмная карта
Интерфейс хост-контроллера	PCI Express x8
Предоставляемый интерфейс	SAS
Кол-во каналов	8
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 0+1, 5, 5+0, 6, 6+0
Память	1GB
Макс. скорость передачи (WAN)	SAS 6Гбит/с, SATA 3Гбит/с
Дополнительные характеристики	
Интерфейсы	2 x Serial Attached SCSI • 26-конт. (мини-SAS) (внешний)
Системные требования (мин.)	PCI Express x8
Тип подключения	PCI Express x8

## Общие

Емкость установленной кэш-памяти, МБ	1000
Наличие low-profile планки в комплекте	Нет
Скорость работы интерфейса	6 Гбит/с 3 Гбит/с
Стандарт разъема подключения	PCI Express 3.1 x8
Количество каналов ввода/вывода	8



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Поддерживаемые уровни RAID

RAID-1  
RAID-0  
RAID-10  
RAID-5  
RAID-50  
RAID-6  
RAID-60

Внешний порт RAID-контроллера

4x SFF-8088 (miniSAS)

Внутренний порт RAID-контроллера

2x SFF-8087 (miniSAS)