ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

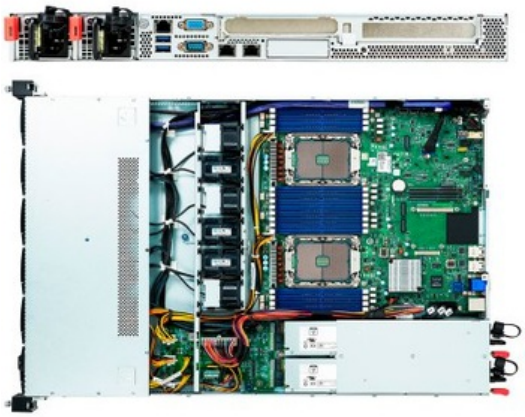

Серверная платформа Tyan Thunder CX B7126G68AV10E2HR, 1U, Scalable, DDR4, 12xSFF, резервируемый БП

B7126G68AV10E2HR

Описание

Высокопроизводительный сервер
Tyan Thunder CX B7126G68AV10E2HR высотой 1U
. Предназначен для выполнения широкого спектра задач.

Поддержка:

Процессор: серия/семейство Intel Xeon Scalable (LGA4189), 2 шт.
Память: до 2Тб 3200MHz DDR4 ECC REG
Жёсткие диски: до 12 шт. 2.5" SATA

В комплект входит:

Шасси
GC68
- 1 шт.
Жесткие диски: отсутствуют
2 шт. M7126-L16-1F riser
Блок питания 850W - 2 шт.
Hot-swap салазки для жестких дисков 2.5" - 12 шт.
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт.
Радиатор процессора - 2 шт.

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	1
Семейство процессоров	Intel Xeon Scalable
Тип оперативной памяти	DDR4
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	1,5
Количество слотов оперативной памяти	12
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	2

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Наличие салазок для жестких дисков	Да
Количество слотов расширения PCI-E	5
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да
Socket	LGA3647
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	2

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1600

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Исполнение корпуса сервера	1U

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Доп. описание

Список поддерживаемых операционных систем

Windows
Windows Server 2019
Windows 10 business editions
Linux
RHEL 8.3 x64
CentOS 7.9 x86
CentOS 8.2 x64