




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

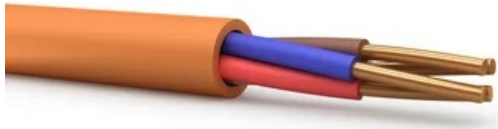

Кабель КПСнг(А)-FRLS 2x2x0.75
ОК 300В (букта) (м) ИВКЗ 00-
00026053

00-00026053

Описание

Кабели огнестойкие для систем пожарной сигнализации не распространяющие горение, с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из поливинилхлоридного пластика не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением.

Общие

Вид товара	Кабель охранно-пожарной сигнализации
Высота,м	0.0007
Изоляция жилы	Резина (силикон)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Количество пар	2
Материал проводника	Медь
Монтажная температура ,град.С	-15...-15
Рабочая температура ,град.С	-40...70
С защитным барьером от огня	Да
Серия	КПСнг(А)-FRLS
Сечение жилы ,кв.мм	.75
Средний номинальный срок службы ,лет	15
Цвет изоляции	Красный/Коричневый/Синий/Белый
Ширина,м	0.3
Экранирование	Нет
Гарантийный срок	5 лет