ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

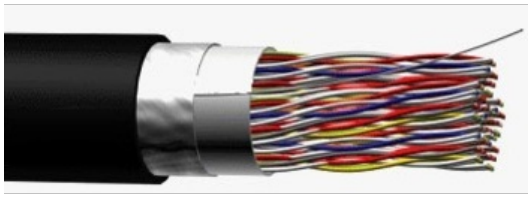

Кабель ТППэп 10х2х0.4 (м) Кольчугино

120361

Описание

• НАЗНАЧЕНИЕ
Кабели предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 или 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно.
• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели применяются для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи в условиях повышенной влажности. Кабели применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием. Токопроводящая жила - из медной мягкой круглой проволоки.
Изоляция:
в кабелях марки ТППэп(З) (ГОСТ) - сплошная полиэтиленовая;
в кабелях марки ТППэп(З) (ТУ)- пленко-пористо-пленочная полиэтиленовая, состоящая из трех слоев:
- слой сплошного полиэтилена,
- слой пористого полиэтилена,
- слой сплошного полиэтилена.
Скрученная пара.
Элементарные пяти- или десятипарные пучки.
Главные 50- или 100-парные пучки.
Скрученный сердечник.
Заполнение свободного пространства сердечника гидрофобным заполнителем.
Поясная изоляция – ленты ПВХ или (З) полиэтилентерефталатные.
Заполнение поверх поясной изоляции - слой гидрофобного заполнителя.
Экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока.
Оболочка -из полиэтилена. УХЛ 1,2
Срок службы 20 (25) лет.