




ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

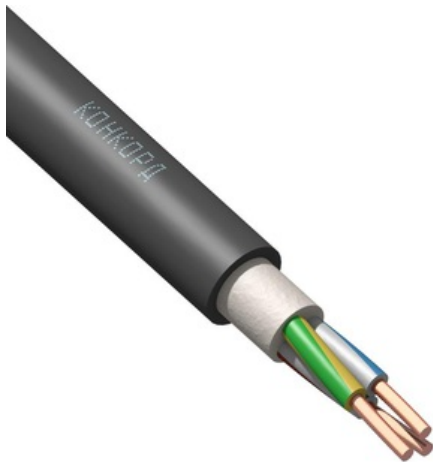

Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (N PE)  
0.66кВ (букта 100м) (м)  
Конкорд 204

204

## Общие

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Бронированный                                                        | Нет                   |
| Вид товара                                                           | Кабель силовой        |
| Высота,м                                                             | 0.0012                |
| Гарантийный срок                                                     | 5 лет                 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С       | 50...50               |
| Защитный провод заземления                                           | Да                    |
| Изоляция жилы                                                        | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника                                                     | 1 - однопроволочная   |
| Количество жил                                                       | 3                     |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С                | 70                    |
| Марка кабеля/провода                                                 | ВВГнг(А)-LS           |
| Маркировка жил                                                       | Цвет                  |
| Материал внешней оболочки                                            | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника                                                  | Медь                  |
| Наличие экрана                                                       | Нет                   |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм                                        | 11                    |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да                    |
| Номинальное напряжение и ,кВ                                         | 0.66                  |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм                                | 1.5                   |
| Огнестойкость                                                        | Нет                   |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С               | -15...-50             |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Свинцовая оболочка

Серия

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

Нет

ВВГнг(А)-LS

Круглая

Черный

0.35