




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

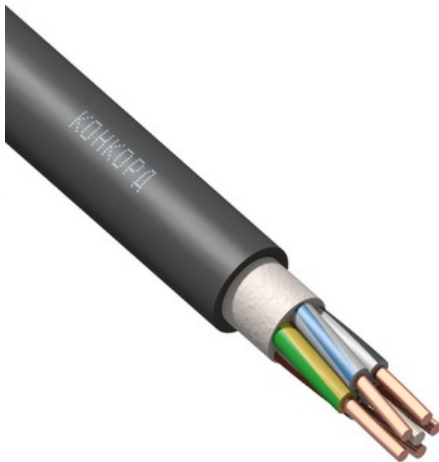

Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10 ОК (N PE) 0.66кВ (м) Конкорд 211

211

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.02
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВВГнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	19.7
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	10
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-50



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Свинцовая оболочка

Серия

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

Нет

ВВГнг(А)-LS

Круглая

Черный

0.02