




nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

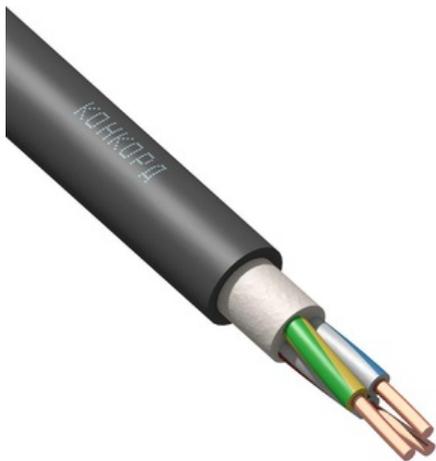

Кабель ППГнг(А)-HF 3x1.5 (N PE) 0.66кВ (м) Конкорд 4016

4016

Описание

кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.01
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Полимерная композиция без галогенов
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ППГнг(А)-HF
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Полимерная композиция без галогенов
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	11
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-50
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ППГнг(А)-HF
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.01
Гарантийный срок	5 лет