




**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

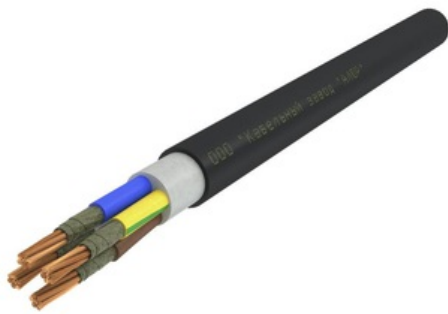

Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4x50 МК  
(N) 0.66кВ (м) АЛЮР 00-  
00004533

00-00004533

## Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.037
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Количество жил	4
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	33.21
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U <sub>н</sub> ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	50
Огнестойкость	В соответствии IEC 60331-21-2011
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(А)-FRLS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Ширина,м

0.037

Гарантийный срок

5 лет