ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

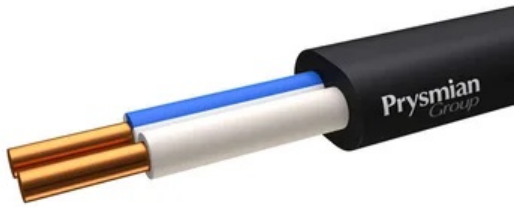


# Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х2.5 Ч (бухта) 0.66кВ (м) РЭК-PRYSMIAN 1402050101

1402050101

## Описание

• НАЗНАЧЕНИЕКабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1, 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. (П)- означает плоский. нг-нераспространяющий горение.(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯПрименяется в жилых, офисных и производственных помещениях.• ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯПринцип действия кабеля основан на передаче электроэнергии по токоведущим жилам.Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).

## Общие

| | |
|---|---|
| Бронированый | Нет |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота,м | 0.0011 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50 |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 2 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 70 |
| Марка кабеля/провода | ВВГ-Пнг(А) |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Медь |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 9.7 |

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

| | |
|---|---|
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
| Номинальное напряжение u ,кВ | 0.66 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 2.5 |
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | -15...-15 |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Серия | ВВГ-Пнг(А) |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Ширина,м | 0.32 |
| Гарантийный срок | 5 лет |