ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

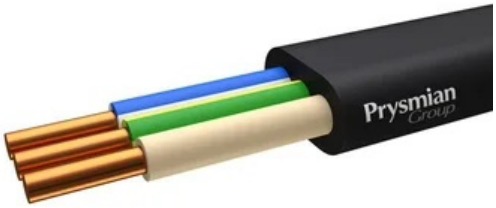

Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 ОК (N PE) (бухта) 0.66кВ (м) РЭК-PRYSMIAN 1603050101

1603050101

Описание

• НАЗНАЧЕНИЕКабель предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ номинальной частотой 50 Гц. (А)-категория пожарной безопасности; LS— низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke).• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯПрименяется в жилых, офисных и производственных помещениях.• ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯПринцип действия кабеля основан на передаче электроэнергии по токоведущим жилам. Изоляция кабеля выполнена из материалов неподдерживающих горение.Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).

Общие

Бронированый	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.0031
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВВГ-Пнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное напряжение u ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-3-22
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГ-Пнг(А)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.31
Гарантийный срок	5 лет