




nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

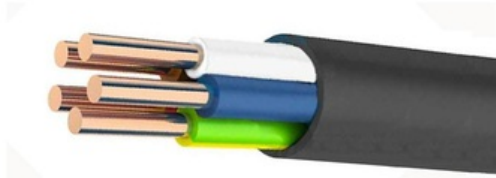

Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2.5
OK (N PE) 0.66кВ (м)
Кавказкабель 21011520203
21011520203

Описание

кабель силовой с 5 медными однопроволочными жилами круглой формы сечением 2,5 миллиметра квадратных, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения на напряжение 0,66 кВ.

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.012
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВВГнг(А)-LSLTx
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	11.2
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.012
Гарантийный срок	5 лет