




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

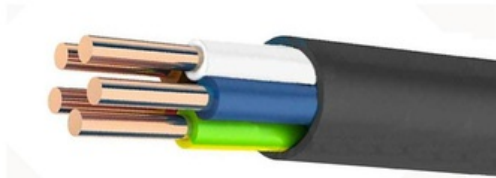

Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 ОК
(N PE) 0.66кВ (м) Кавказкабель
21011520206

21011520206

Описание

кабель силовой с 5 медными однопроволочными жилами круглой формы сечением 10 миллиметров квадратных, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения на напряжение 0,66 кВ.

Общие

| | |
|--|-----------------------|
| Бронированный | Нет |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота, м | 0.022 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50 |
| Защитный провод заземления | Да |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 5 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 70 |
| Марка кабеля/провода | ВВГнг(А)-LSLTx |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Медь |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 17.683 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Номинальное напряжение U _н ,кВ | 0.66 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--|---------|
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 10 |
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | ...-15 |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Ширина,м | 0.022 |
| Гарантийный срок | 5 лет |