




nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

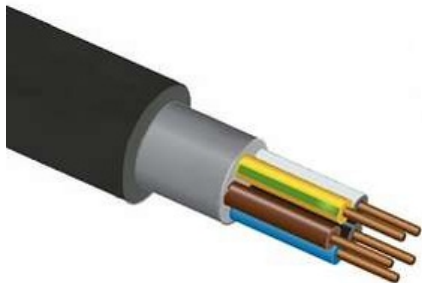

Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 ОК (N) 0.66кВ (м) АЛЬФАКАБЕЛЬ 656744

656744

Описание

Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 (м) 2016 АЛЬФАКАБЕЛЬ 656744 – не поддерживающий горение силовой кабель. Представляет собой 4 медные жилы сечением 6 кв.мм, в плотной малогорючей изоляции из ПВХ-материала, в оболочке из пластика пониженной горючести. Характеризуется сниженным дымо-и газовыделением. По классу пожарной опасности относится к категории А, согласно ГОСТу Р 53315-2009. Используется в условиях повышенной пожарной опасности. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности, высоте до 4300 м). Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 6 кВ. Прокладывается в лотках, коробах, трубах, тоннелях. Поставщик: Альфа Кабель.

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.013
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВВГнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Наружный диаметр (прибл.) ,мм	12.9
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U_n ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	6
Огнестойкость	С пониженной пожарной опасности
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...50
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(A)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.013