




nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

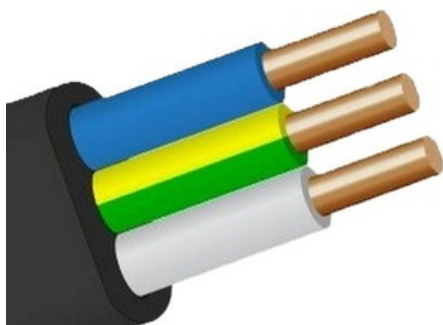

Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.100м) ПромЭл 872002749

872002749

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.11
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	9.4
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

ВВГ-Пнг(А)

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.3