




nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

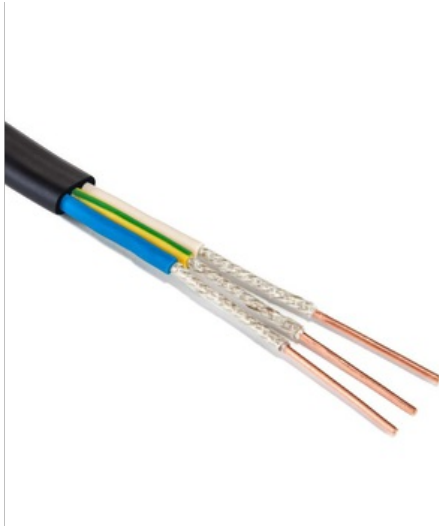

Кабель ВВГ-Пнг(А)-FRLS 3x2.5
ОК (N PE) 0.66 кВ (уп.100м)
ПромЭл 872002764

872002764

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.11
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-3-22
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГ-Пнг(А)-FRLS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина,м

0.36

Гарантийный срок

5 лет