ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

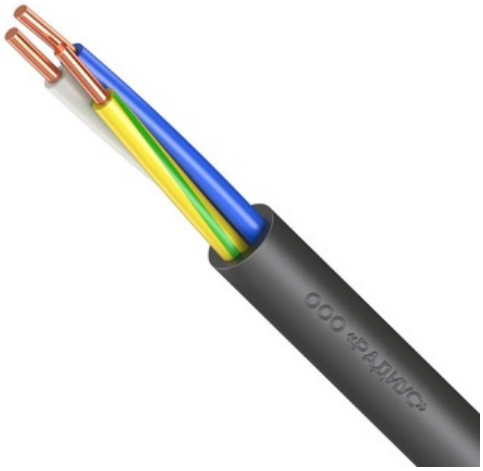

Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 ОК (N PE) 0.66кВ (м) Радиус TR3216

TR3216

Описание

Кабель силовой с тремя однопроволочными медными жилами номинальным сечением 6 мм2 с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в оболочке из поливинилхлоридного пластиката круглого сечения, не распространяющий горение, на напряжение 0,66 кВ

Общие

Бронированый	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.0131
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВВГнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	12.1
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U ,кВ	0.66

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	6
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...50
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(А)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.0131
Гарантийный срок	5 лет