




ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

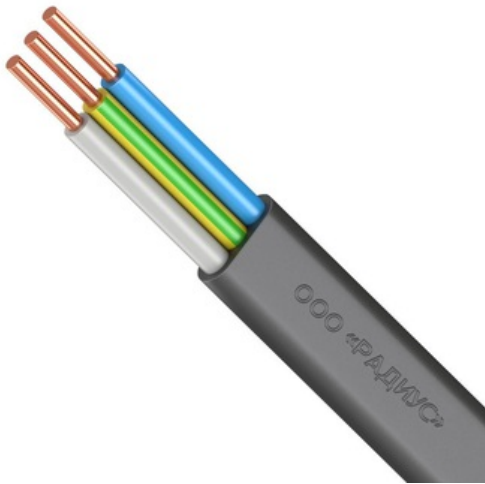


Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3x1.5  
OK (N PE) 0.66кВ (уп.100м)  
Радиус TR8112

TR8112

## Общие

|                                                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Бронированный                                                        | Нет                             |
| Вид товара                                                           | Кабель силовой                  |
| Высота,м                                                             | 0.2                             |
| Гарантийный срок                                                     | 5 лет                           |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С       | -50...50                        |
| Защитный провод заземления                                           | Да                              |
| Изоляция жилы                                                        | Поливинилхлорид (PVC)           |
| Класс проводника                                                     | 1 - однопроволочная             |
| Количество жил                                                       | 3                               |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С                | 70                              |
| Марка кабеля/провода                                                 | ВВГ-Пнг(А)-LSLTx                |
| Маркировка жил                                                       | Цвет                            |
| Материал внешней оболочки                                            | Поливинилхлорид (PVC)           |
| Материал проводника                                                  | Медь                            |
| Наличие экрана                                                       | Нет                             |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да                              |
| Номинальное напряжение U <sub>н</sub> ,кВ                            | 0.66                            |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм                                | 1.5                             |
| Огнестойкость                                                        | С пониженной пожарной опасности |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С               | -15...50                        |
| Свинцовая оболочка                                                   | Нет                             |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Серия

ВВГ-Пнг(А)-LSLTx

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.4