




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

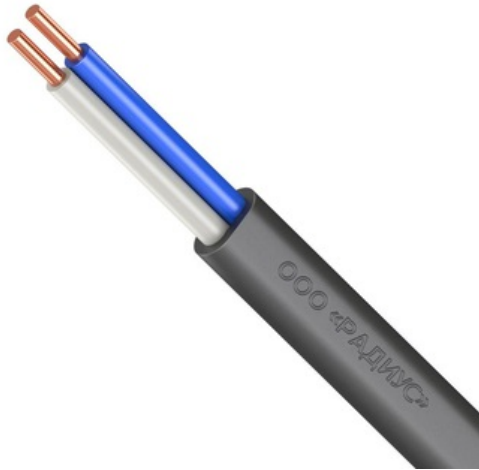

Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 2x1.5 OK (N) 0.66кВ (уп.100м) Радиус TR8113

TR8113

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.002
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВВГ-Пнг(А)-LSLTx
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U ₀ ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5
Огнестойкость	С пониженной пожарной опасности
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...50
Свинцовая оболочка	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

ВВГ-Пнг(А)-LSLTx

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.4