




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

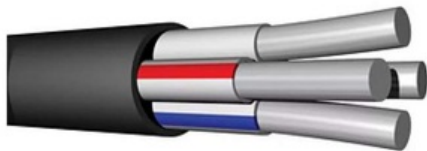

Кабель АВВГ 4x50 ОК (N) 0.66кВ (м) Энергокабель ЭИЗМ1004778

ЭИЗМ1004778

Описание

Представляет собой 4 жилы из алюминиевой проволоки, сечением 50 кв.мм. С изоляцией из ПВХ, с внешней оболочкой из ПВХ, черного цвета. Устойчив к влаге, сырости, сухости, рекомендуется к эксплуатации от -50 до +50С. Применяется при прокладывании воздушных линий электропередачи, по мостам и кабельным эстакадам.

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.03
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	29.6
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	50



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВВГ
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.03
Гарантийный срок	5 лет