




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

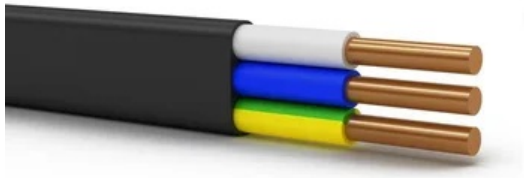

Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3x1.5 OK (N PE) 0.66кВ (уп.100м) Энергокабель ЭИЗМ1005095

ЭИЗМ1005095

Описание

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.105
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение u ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Свинцовая оболочка

Серия

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

Нет

ВВГ-Пнг(А)-LSLTx

Круглая

Черный

0.35