




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

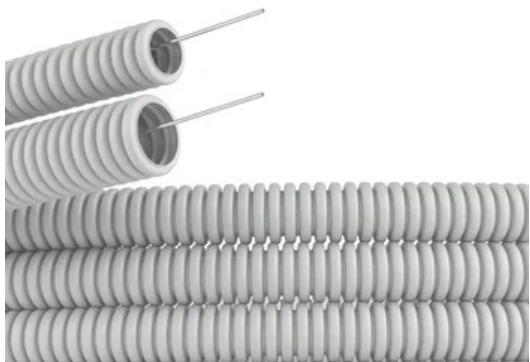

Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d16мм с протяжкой сер. (уп.50м) DKC 9191650

9191650

Описание

Гибкая гофрированная труба из ПВХ надежно защищает кабель от механических воздействий. Используется для прокладки электрического, компьютерного телефонного кабелей. Труба этого типа прокладывается в стенных штробах, в пустотах фальш-потолков и фальш-стен, в стяжке полов или под фальш-полами. Проволочная протяжка облегчает прокладку кабеля в трубе. Диаметр - 16 мм. Материал - самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ). Цвет - серый. Гофрированные трубы из ПВХ легкой серии могут эксплуатироваться при температуре от - 25 °С до + 60 °С. Длина - 50 метров.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Высота,м	0.144
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Номинальный диаметр ,мм	16
Продольные прорези	Да
Серия	Octopus
Статический радиус изгиба ,мм	48
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Ширина,м	0.463
Внешний диаметр ,мм	16
Внутренний диаметр ,мм	11.5
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Степень защиты IP	IP55
Температура эксплуатации с ,град.С	-25...60
Цвет	Серый