ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

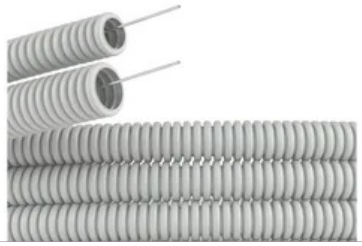

Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d16мм с протяжкой сер. (уп.25м) DKC 9191625

9191625

Описание

Гибкая гофрированная труба из ПВХ надежно защищает кабель от механических воздействий. Используется для прокладки электрического, компьютерного телефонного кабелей. Труба этого типа прокладывается в стенных штробах, в пустотах фальш-потолков и фальш-стен, в стяжке полов или под фальш-полами. Проволочная протяжка облегчает прокладку кабеля в трубе. Диаметр - 16 мм. Материал – самозатухающий поливинилохлорид (ПВХ). Цвет - серый. Гофрированные трубы из ПВХ легкой серии могут эксплуатироваться при температуре от – 25 °С до + 60 °С. Длина – 25 метров.

Общие

Вид товара	Труба гофрированная пластиковая
Гарантийный срок	15 лет
Маслостойкая	Да
Продольные прорези	Да
Серия	Octopus
Усточивость к УФ-излучению	Да
Внешний диаметр ,мм	16
Внутренний диаметр ,мм	11.5
Материал	Поливинилхлорид (PVC)
Степень защиты IP	IP55
Температура эксплуатации с ,град.С	-25...60
Цвет	Серый