




**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

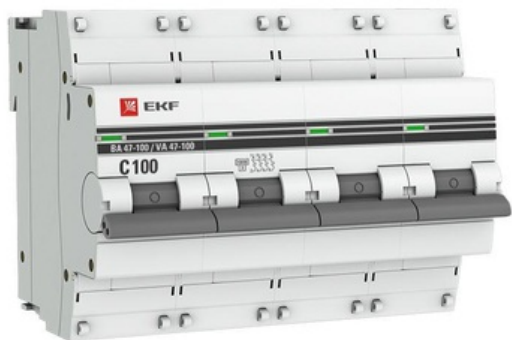

## Выключатель автоматический модульный 4п С 100А 10кА ВА 47-100 PROxima EKF mcb47100-4-100C-pro

mcb47100-4-100C-pro

### Описание

Автоматические выключатели ВА 47-100 EKF PROxima впитали все преимущества предшествующей модели (взаимозаменяемы) и самые последние инновационные разработки. Производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении.

### Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.061
Гарантийный срок	7 лет
Глубина монтажа, установки, мм	45
Для скрытого монтажа	Нет
Количество защищенных полюсов	4
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230	10
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400	5.8
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 при 2	10
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	10
Номинальное импульсное напряжение, кВ	4
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> , В	660
Номинальный ток, А.	100
Общее количество полюсов	4



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-25...50
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	PROxima
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...35
Степень загрязнения (число)	2
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	6
Ширина,м	0.074