




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

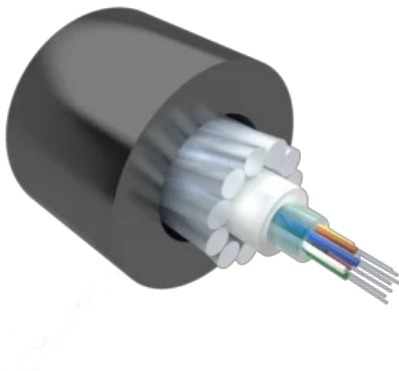

Кабель оптический Alpha Mile для канализации, 08 волокон

602-02-08

Описание

Назначение:

Оптический кабель

Alpha Mile для канализации (602-02-XX*)

предназначен для прокладки в кабельной канализации и обеспечивает надежную защиту от грызунов и механических повреждений.

Конструкция:

Кабель может содержать от двух до двадцати четырех оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.652.D (стандартное одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком»). Кабель представляет собой конструкцию с центральным оптическим модулем. Внутри оптического модуля располагаются свободно уложенные оптические волокна. Свободное пространство внутри модуля заполнено гидрофобным наполнителем (гелем). Для защиты оптического кабеля от внешних механических воздействий используется броня из повива стальных проволок. Внешняя оболочка изготовлена из MDPE (полиэтилен средней плотности).

***XX - количество оптических волокон.**

Цена указана за 1км.

Общие

Тип оптического кабеля	В кабельную канализацию
Диэлектрическая конструкция	Нет
Количество волокон	8
Тип волокна	SM (G.652.D)
Типовое затухание, дБ/км	≤0,32 (1310 нм) / ≤0,18 (1550 нм)
Диаметр кабеля, мм	8,5
Силовой элемент	Стальной трос
Диаметр силового элемента, мм	1,0
Тип брони	Стальные проволоки



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Стойкость к растяжению, кН	1.5
Материал оболочки	PE
Цвет оболочки	Черный
Температура монтажа, °C	от -30 до 60
Температура хранения, °C	от -40 до 60
Температура эксплуатации, °C	от -60 до 70
Масса кабеля, кг/км	111
Стандартная строительная длина, км	4