ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

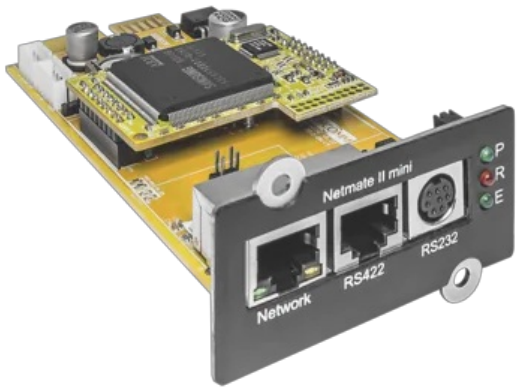

Модуль удаленного мониторинга SNMP-CARD для ИБП STATUS-2.0

STATUS-2.0

Описание

SNMP карта STATUS 2.0 служит для дистанционного мониторинга и управления ИБП через web-интерфейс, а также при помощи SNMP карты и соответствующего программного обеспечения.

Основные функциональные возможности:

1. Отображение текущих параметров работы ИБП

    Входные параметры: напряжение, частота, состояние АКБ, температура инвертора;
    Выходные параметры: напряжение (минимальное/максимальное/текущее), текущая нагрузка, режим работы (байпас/от АКБ/двойное преобразование)

2. Удаленное управление

    Запуск тестирования;
    Отключение выходного напряжения.

3. Уведомления (SNMP-trap, доступно подключение GSM модуля и отправка SMS сообщений)
Поддержка SNMP протокола V1, V2

4. Планировщик задач

В планировщик может быть добавлено не более 10 задач. В качестве задачи можно установить следующие действия:

    Тест АКБ на указанное пользователем время;
    Тест АКБ до окончания заряда;
    Отключение ИБП;
    Отключение ИБП до указанного времени (ИБП должен быть отключен не более 9999 мин.).

Задачи могут быть выполнены:

    один раз в указанное пользователем время;
    один раз каждый месяц в указанное пользователем время;
    ежедневно, в указанное пользователем время.

5. Наличие порта для подключения датчиков (RS-485).

6. Журнал событий

В журнал событий записываются данные об изменениях в работе ИБП. Помимо этого, возможна запись текущих параметров ИБП через указанное пользователем время, с дальнейшей отправкой всех логов указанному пользователю.

7. Разграничение задач