




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

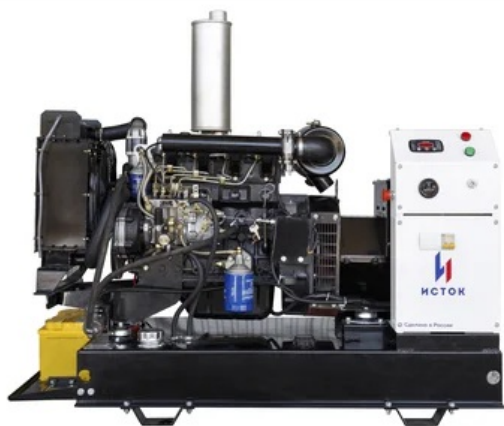

Электростанция дизельная Исток АД12С-Т400-РМ12

АД12С-Т400-РМ12

Описание

Дизельные генераторы в открытом исполнении используются в закрытых помещениях с достаточной циркуляцией воздуха.

Генераторные установки открытого типа используют как резерв капитальных зданий, производств, ферм, где отключения сети происходят не часто, но грозят неприятностями.

Дизельные электростанции
ИСТОК™

в открытом исполнении в стандартной комплектации включают в себя следующие элементы:

- дизельный двигатель радиаторного охлаждения;
- синхронный бесщеточный генератор;
- панель управления электростанцией с контроллером;
- аккумуляторные батареи;
- стальная рама с интегрированным топливным баком.

В качестве опций возможно оснащение станции предпусковым подогревателем охлаждающей жидкости, АВР, контроллером с удаленным управлением по GSM/Ethernet. Так же станция может быть оснащена шумозащитным кожухом, установлена на мобильное шасси или выполнена в контейнере.

Установка ДЭС в открытом исполнении возможна только в помещениях, оснащенных приточной и вытяжной вентиляцией.

Общие

Мощность максимальная, кВт	13.2
Мощность номинальная, кВт	12
Напряжение (В)	400 / 230



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Модель альтернатора

YHG12

Марка и модель двигателя

Yangdong YD480D

Тип топлива

Дизель

Мощность максимальная, кВА

16.5

Мощность номинальная, кВА

15

Частота (Гц)

50