ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

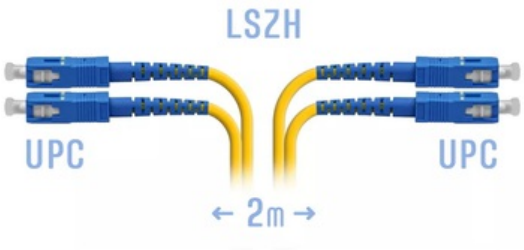

Патчкорд оптический SC/UPC-SC/UPC SM Duplex 2 метра, 2мм

SNR-PC-SC/UPC-DPX-2m (2,0)

Описание

Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Оптический патчкорд **SC/UPC - SC/UPC** представляет собой отрезок дуплексного оптического кабеля длиной 2 метра и внешним диаметром 2 мм, оконцованный с двух сторон коннекторами SC, тип полировки UPC (Ultra Physical Contact).

Наружная оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Преимуществом патчкордов SC-SC является надежность разъемного соединения и малый уровень прямых потерь.

Основные характеристики:

- Малые вносимые потери;
- Малое отражение;
- Хорошая воспроизводимость;
- Хорошая заменяемость;
- Высокая температурная стабильность.

Область применения:

- Абонентское телевидение, FTTH, LAN;
- Волоконно-оптические датчики;
- Оптоволоконные системы передачи данных;
- Оптоволоконные сети доступ;
- Оборудование для диагностики.

Технические характеристики

Тип патчкорда	Распределительный (Duplex)
Тип волокна	SM (G.652.D)
Тип коннектора A	SC
Тип коннектора B	SC
Тип полировки коннектора A	UPC
Тип полировки коннектора B	UPC

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Длина патч-корда, м	2
Диаметр кабеля, мм	2,0
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Желтый
Типичные вносимые потери, дБ	02±01
Максимальные вносимые потери, дБ	0,5
Воспроизводимость, дБ	≤0,10
Заменяемость, дБ	≤0,20
Обратное отражение, дБ	≥50
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Количество подключений	Более 1000 раз

Диапазоны температур

Температура хранения, °C	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -20 до 70