


## Карта 2-канального H.264 SD кодера C150D Sumavision

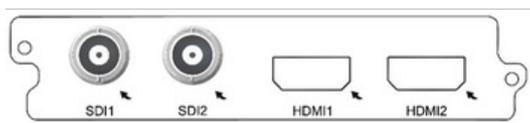

C150D

### Описание

**Sumavision C150D** - двухканальный H.264 HD/SD кодер с цифровыми входами: 2\*SDI с встроенным аудио стерео, 2\*HDMI с встроенным аудио стерео. 2-х канальное аудио кодирование. Формат цветности 4:2:0. Задержка кодирования 0.7 сек.

Карта кодера H.264 Dual двухканальный модуль нового поколения линейки кодеров Sumavision со студийным качеством, построен на чипе компании Fujitsu (FUJITSU) MB86H51, отлично зарекомендовавшим себя среди потребителей. Объединяющим алгоритм кодирования видео H.264 с уникальными технологиями пред- и пост-обработки видео и низким уровнем битрейта. На основе мощной платформы обработки сигналов EMR, она обеспечивает идеальное решение для кодирования SD/HD видео.

### Общие

Серия устройств

EMR 3.0

### Доп. описание

#### Технические характеристики

Видео вход	2 x HD-SDI, BNC;
	2 x HDMI, HDMI;
Аудио вход	2 x HD-SDI, embedded audio (4 in 8);
	2 x HDMI, embedded audio (4 in 4);
<b>Кодирование видео</b>	
Количество кодеров	2

количество кодеров	4
Формат	H.264
Стандарт	720×576 50i; 720×480 59.94i;
Формат цветности	4:2:0
Уровень кодирования	3.0~3.2, 4.0;
Битрейт кодирования	Coding rate: 0.3Mb / s - 25Mb/s; SD H.264 recommendation rate: 1.5Mb/s - 3Mb/s;
Задержка кодирования	0.7s;
<b>Кодирование аудио</b>	
количесвто кодеров	2
Формат	MP2; AAC-LC; HE-AAC v1, HE-AAC v2; Dolby Digital;
Частота дискретизации	48kHz/44.1kHz/32kHz;
Точность выборки	24-bit;