ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

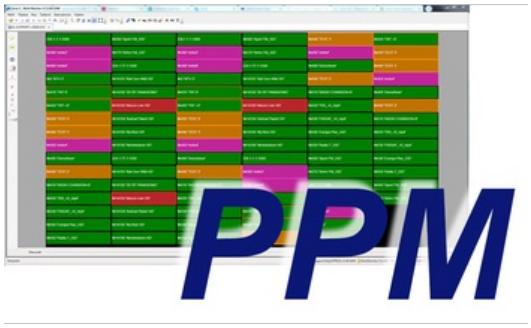

MultiScreen инструментальный контроль звука PPM (1 канал)

SLMS-IC-PPM

Описание

MultiScreen PPM - В инструментальном режиме производится мониторинг контейнера (например, MPEG TS, T2-MI), декодирование с определением ошибок, изображение не выводится на мультиэкран, а состояния объектов отображаются на панели, которую можно вывести на отдельный монитор. Полное логирование событий. Оповещение визуальное, по SMS и e-mail. Форматы и компрессия декодеров аудио – MPEG1L2, AC-3, AAC и др. Поддержка SNMP на вход и выход для интеграции с другими системами и устройствами.

Общие

Тип исполнения системы мониторинга	Стационарный