




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

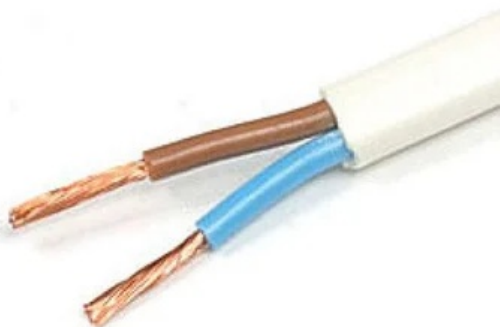

Провод ШВВП 2х0.75 Б 380В (букта) (м) Промэл 4923180 4923180

Описание

Провод ШВВП 2х0.75 (м) Промэл – соединительный шнур для бытовой электропроводки. Представляет собой две жилы из нелуженой медной проволоки, сечением 0,75 кв.мм, заключенные в изоляцию из поливинилхлоридного материала и ПВХ-оболочку, белого цвета. Гибкий. Не распространяет огонь при одинарной прокладке.

Рекомендуется к эксплуатации при температуре от -15С до +50 С, в помещениях с естественной вентиляцией. Применяется в условиях номинального напряжения 380 В, при частоте до 50 Гц. Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).

Общие

Вид товара	Кабель гибкий
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	.75
Серия	ШВВП
Гарантийный срок	2 года