




nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

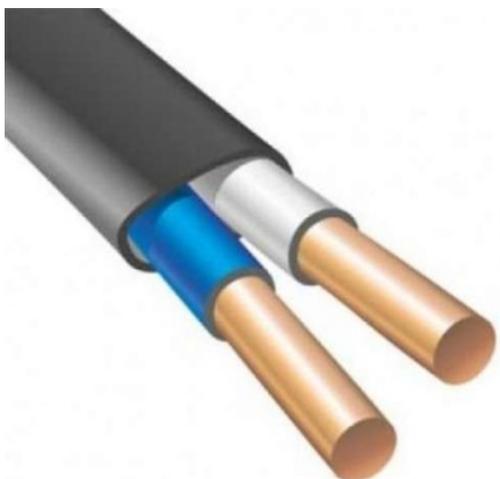

Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х4 ок (N)
0.66кВ (м) Кабэкс
ТХМ00214373

429613

Описание

Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х4 (м) 2016 Кабэкс – силовой кабель. Представляет собой 2 медные жилы сечением 4 кв.мм, в плотной малогорючей изоляции из полимерного материала, в оболочке из галогенсодержащего пластика пониженной горючести. Самозатухающий. По классу пожарной опасности относится к категории А, согласно ГОСТу Р 53315-2009. Используется в условиях возможной пожарной опасности. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности, высоте до 4300 м). Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 1 кВ. Прокладывается в лотках, коробах, трубах, тоннелях. Поставщик: Кабэкс.