




nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

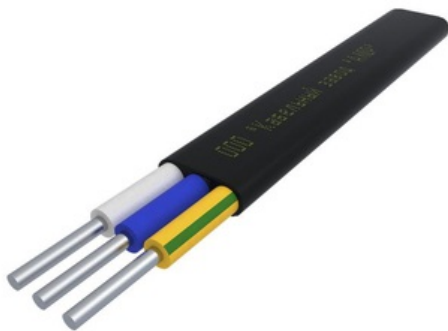

Кабель АВВГ-Пнг(А)-LS 3x2.5
ОК (N PE) 0.66кВ (букта) (м)
АЛЮР 00-00001905

00-00001905

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.0009
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВВГ-Пнг(А)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.36



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Гарантийный срок

5 лет