




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

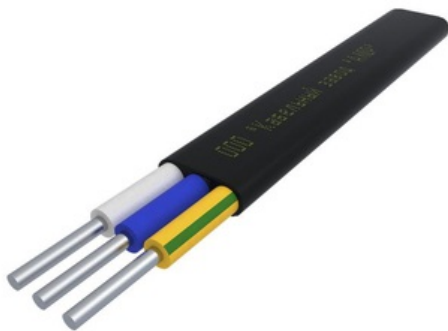

Кабель АВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 ОК
(N PE) 0.66кВ (букта) (м) АЛЮР
00-00001913

00-00001913

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.001
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н , кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	4
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина, м	0.36