




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

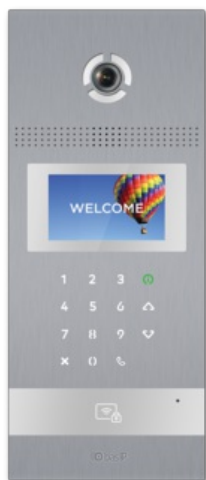

Вызывная панель IP-домофона BAS-IP AA-12FB SILVER

AA-12FB SILVER

Описание

Распознавание лиц

Панель поддерживает функцию автоматического распознавания лиц, которая позволяет открыть дверь жильцу, не имеющего при себе никаких брелоков или идентификаторов.

Используется технология 3D распознавания лиц с помощью нескольких ИК датчиков и глубокого анализа. Срабатывание за 0.6 секунд.

Кнопки с неограниченным ресурсом нажатий

Многоабонентские панели AA-12В оснащены пьезоэлектрическими кнопками. Их основные преимущества по отношению к механическим:

- Неограниченный ресурс нажатий
- Полная герметичность от влаги и пыли
- Повышенная надёжность ввиду отсутствия движущихся частей
- Работа при экстремальных температурных условиях
- Клавиатура реагирует на нажатия рук в перчатках

Кастомизация интерфейса и звукового приветствия

Вызывные панели AA-12 дают возможность менять стандартные звуковые приветствия и надписи на экране для событий, например:

- Логотип
- Нажатие клавиш панели
- Открытие замка
- КПВ (контроль посылки вызова - гудок)
- Ошибка
- Чрезвычайная ситуация

Датчик приближения

Даже при полном отсутствии внешнего освещения, посетителю не придется долго искать где находятся кнопки на вызывной панели для того, чтобы позвонить.

AA-12FB автоматически определяет движение у панели и включает экран с приветственным изображением. Просто и удобно.

Интеграция со СКУД

Панель поддерживает интерфейс Wiegand-26 ввиду чего её можно использовать как часть системы контроля доступа. Возможно открытие замка:

- с монитора
- по HTTP
- по коду
- по карте
- идентификация по распознаванию лиц
- из приложения UKEY (опционально)
- из приложения BAS-IP Intercom
- из web-интерфейса панели

UKEY

Панель поддерживает мобильный доступ UKEY, который позволяет открыть дверь с помощью смартфона. Одновременно можно использовать обычные брелоки или карты доступа. Узнай больше о технологии и посмотри примеры применения в наших видеообзорах.

Общие

Тип панели	Многоабонентская
Тип	Видеодомофон
Исполнение корпуса	антивандальный
Видео кодеки	H.264
Поддержка PoE	Нет
Общие протоколы	SIP; ONVIF; RTSP
Угол обзора камеры	90° по горизонтали; 56° по вертикали
Разрешение матрицы камеры, Мп	1280×720
Макс. разрешение, Мп	1
Формат сжатия видео	H.264
Подсветка	да
Потребление, Вт	менее 6.5 Вт
Считыватель карт	Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит; Em Marine; NFC; Bluetooth; Mifare; UKEY
Класс защиты	IP65
Монтаж	врезной
Рабочая температура, °C	от -40 до 65
Материал корпуса	метал
Совместимость координатно-матричные системами	нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аппаратное распознавание лиц

да