




ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

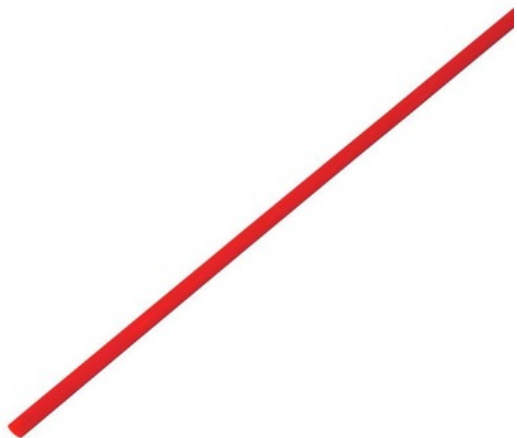

## Трубка термоусадочная 3.0/1.5 1м красн. REXANT 20-3004

20-3004

### Описание

Термоусаживаемая трубка REXANT — один из самых популярных и надежных термоусаживаемых материалов. Предназначена для восстановления поврежденной и создания новой изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозионных защитных и декоративных покрытий. Технические характеристики: 1. Горючесть: не поддерживает горение 2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 % 3. Температура усадки: 110 ? 4. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -40...+125 ? 5. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа 6. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм 7. Рабочее напряжение: 600 В 8. Удельное электрическое сопротивление:  $10^{14}$  Ом/см 9. Диаметр трубки до усадки: 3,0 мм 10. Диаметр трубки после усадки: 1,5 мм 11. Толщина трубки после усадки: 0,4 мм 12. Состав: Полиолефин Отличается высокой гибкостью; материал(полиолефин), из которого изготовлена трубка, экологически безопасен. Уникальным свойством термоусаживаемых трубок является их способность менять свой диаметр, сжиматься в результате нагрева и принимать форму предмета или материала, на который совершается усадка, для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остыть. Трубка имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствие открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламениться. Рекомендуется проведение работ по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок REXANT.

### Общие

Вид товара	Трубка термоусадочная
Высота, м	0.003
Гарантийный срок	12 месяцев
Длина, м	1
Исполнение	Тонкостенная
Материал	Полиолефин (PEX)
Рабочая температура ,град.С	-40...125
Страна	Китай
Цвет	Красный
Внутренний диаметр до усадки ,мм	3



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Внутренний диаметр после усадки ,мм	1.5
С внутренним клеевым слоем	Нет
Толщина стенки после усадки ,мм	0.4
Не содержит (без) галогенов	Да