




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

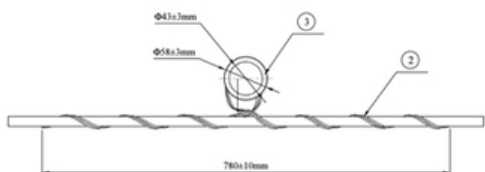

Зажим (подвес) поддерживающий промежуточный (диаметр 6,0- 8,0мм)

SNR-SCS-080/10

Описание

Поддерживающие зажимы используются для подвеса самонесущих оптических кабелей с внешним диаметром от 6,0 до 8,0мм на проходных опорах.

Зажимы SNR-SCS-080/10 рекомендуется использовать для прямых участков кабельной трассы или же при углах поворота трассы не более 10°.

Зажим состоит из серьги, подвеса, резинового зажима и болта.

- 1 - Серьга;
- 2 - Подвес;
- 3 - Резиновый зажим;
- 4 - Болт.

Технические характеристики:

Диапазон диаметров самонесущего оптического кабеля - 6,0...8,0мм;

Материал: алюминиевый сплав/резина

Общие

Вид арматуры	Поддерживающие
Максимально допустимая нагрузка, кН	10
Размеры зажимаемого кабеля, мм	от 6,0 до 8,0
Материал:	Сталь/резина