


Коммутатор HP 2530-48G (new) J9775A(new)

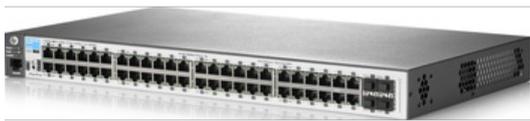

Описание

HP 2530 состоит из четырех полностью управляемых коммутаторов 2-го уровня, обеспечивая экономически эффективное, надежное и безопасное соединение для бизнес-сетей. Предназначены для начального и среднего уровня корпоративных сетей, эти Gigabit Ethernet коммутаторы обеспечивают полную поддержку Layer 2 функций с повышенной безопасностью доступа, приоритизацию трафика, поддержка IPv6, и опционально наличие PoE+. Имеют пожизненную гарантию. Каждый коммутатор 2530 имеет 24 или 48 портов RJ-45 10/100/1000 портами и четырьмя небольшими слотами для оптоволоконных соединений(SFP). Для клиентов, которые внедряют PoE для передачи голоса, видео или беспроводных сетей, HP 2530-24G-PoE + и HP 2530-48G-PoE + имеют полную совместимость со стандартами IEEE 802.3af и IEEE 802.3at, то есть может подаваться до 30 Вт на каждый порт. Серия HP 2530 проста в использовании, развертывании и управлении через SNMP, CLI и Web GUI. Серия может монтироваться на стены, стол, и в стойку; Еще их свойствами есть тихая работа, а также улучшенное энергосбережения, благодаря стандарту IEEE 802.3 AZ (Energy Efficient Ethernet).

Основные особенности

Поддержка стандартов IEEE 802.3af и IEEE 802.3at
WDRR, ACL, IPv4/IPv6

Технические характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Пропускная способность mpps	77,3
Объем ОЗУ, Мб	256 МВ
Объем flash-памяти, Мб	128 МВ
Таблица MAC адресов	16000
Задержка	100 МБ <5 мкс 1000 МБ <5 мкс
Коммутирующая матрица Гбит/с	104
Управление	ПО IMC — Intelligent Management Center интерфейс командной строки веб-браузер меню конфигурации внешнее управление (последовательный порт RS-232C или Micro USB) IEEE 802.3 Ethernet MIB повторитель MIB Интерфейс Ethernet MIB
Максимальная потребляемая мощность, Вт	59,5
Размеры (Г x Ш x В), см	44,2 x 25,4 x 4,39 см (высота 1U)
Вес, кг	3,08